


Schede Tecniche


Technical data sheet

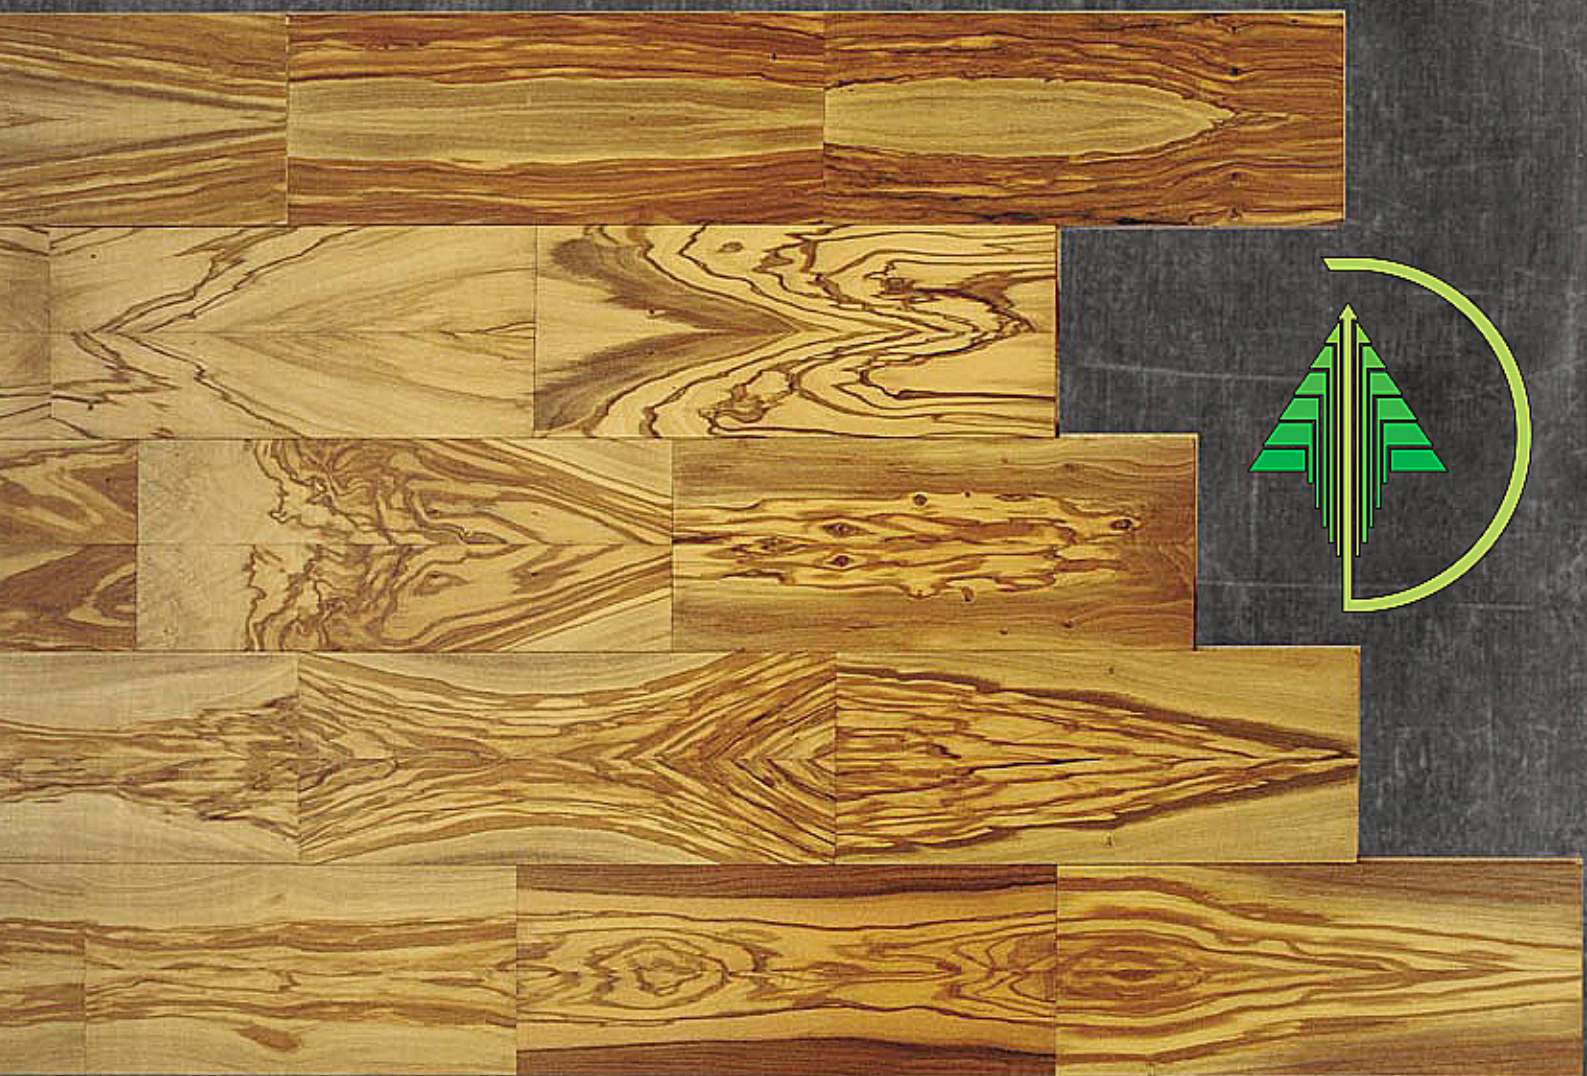

De Pino
Parquets

Trattamenti della superficie

*Wood surface
application*



De Pino
Parquets



Superficie Impressa
Superficie del legno ondulata con
planarità irregolare.

Embossed Surface
*Wood surface is wavy on
uneven plane.*

Strato protettivo di serie
applicato P.C.S.

In opzione formato
Pre-calibrato, pronto per
l'applicazione di
protettivi base Olio
e/o Cera.

*Protective layer
applied P.C.S.*




Superficie Levigata
Superficie del legno calibrata con
planarità regolare.

Smooth Surface
*Wood surface calibrated
to even plane*

*Pre-calibrated format
option, ready for the
application of oil and/or
wax based protective
products.*

OPS

Oil Protection System



De Pino

Parquets

Il sistema OPS (Oil Protection System) assicura la protezione ottimale del pavimento in legno usando un nuovo impregnante di qualità trasparente. Il nuovo impregnante è una combinazione di olii vegetali con componenti scelti in base a criteri ecocompatibili per ottenere un trattamento del tutto naturale.

Viene usato un processo di stesura del prodotto a più strati per impedire all'umidità e alla sporcizia di penetrare la superficie del pavimento e non contiene alcuna sostanza nociva.

Questo nuovo impregnante di alta qualità rende la superficie altamente resistente ed antigraffio.

Con questo sistema di protezione il pavimento può essere tranquillamente rinnovato, lo si può nel tempo carteggiare, sigillare e riverniciare senza alcun problema.

Vantaggi protezione OPS :

- * Non contiene alcuna sostanza nociva
- * Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo
- * Strato sigillante multiplo di eccellente qualità ad alta resistenza
- * Evidenzia caratteri di morbidezza e naturalità.
- * Facilità di ripristino senza differenze cromatiche
- * Superficie carteggiabile e rinnovabile
- * Nessuna formazione di crepe
- * Semplice manutenzione
- * Conferisce proprietà idro-oleorepellenti
- * E' gradevolmente profumato
- * Apparenza generale trasparente

The Oil Protection System (OPS) guarantees maximum protection for wood flooring by employing a new transparent soaking substance. This new substance is a combination of vegetal oils and ecologically friendly components for a thoroughly natural treatment of the floor.

In order to keep humidity and dirt from penetrating the flooring surface, two layers of OPS are typically applied for an optimum finish.

This new high quality soaking OPS makes the flooring surface scratch resistant and highly durable.


With this new method the floor can also be easily renewed, re-sanded, re-sealed and lacquered.

OPS advantages:

- * Environmentally friendly
- * does not produce any hazardous vapors at any time
- * provides a multiple high quality and highly resistant protection layer
- * Enhances the natural character of the wood
- * It can be easily renewed
- * Crack free
- * Easy maintenance
- * Water repellent
- * Smells nice
- * Does not alter the wood chromatic character


PCS

Protection Ceramical System



De Pino

Parquets

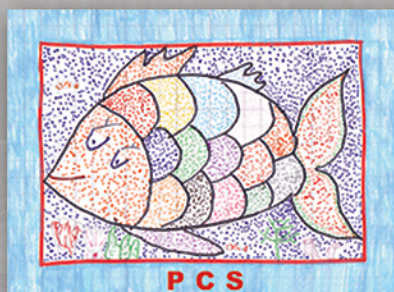

Il sistema PCS (Protection Ceramical System) assicura la protezione ottimale del pavimento in legno usando un nuovo sigillante di qualità trasparente. Il nuovo sigillante usa un processo di laccatura a più strati per impedire all'umidità e alla sporcizia di penetrare la superficie del pavimento e non contiene formaldeide e/o solventi. Questo nuovo sigillante di qualità rende la superficie altamente resistente ed antigraffio.

Nonostante questo nuovo sistema di protezione il pavimento può essere tranquillamente rinnovato, lo si può carteggiare, sigillare e riverniciare senza alcun problema.

Vantaggi della PCS :

- * Non contiene formaldeide e/o solventi, metalli pesanti, insetticidi, antiparassitari
- * Strato sigillante multiplo di eccellente qualità ad alta resistenza
- * Superficie carteggiabile e rinnovabile
- * Nessuna formazione di crepe
- * Semplice manutenzione
- * Apparenza generale trasparente

Our PCS system (Protection Ceramical System) uses a brand new transparent quality sealer to guarantee maximum protection for your wood floor.


This new sealer features a multi-layer lacquering process to prevent humidity and dirt from penetrating into the floor's surface; it contains neither formaldehyde nor any kind of solvent agents.

Our new quality sealer provides a highly resistant and anti-scratch surface. Nonetheless, even once this new sealing system is applied, the floor can undergo normal renovation, it can be sanded, re-sealed and re-lacquered without any problems.

Advantages through the use of PCS:

- * *It is formaldehyde, solvent, heavy metal, insecticides and antiparassites free;*
- * *It is composed of a multilayer sealer of the highest quality and resistance;*
- * *It can be sanded and renovated easily;*
- * *Crack free;*
- * *Easy maintenance;*
- * *Transparent;*

Listone Calabria Solid Wood 11mm



De Pino Parquets



Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Prefinito in legno massello
Prefinished solid wood floor

Strato protettivo antiumido applicato sul lato inferiore e sui lati maschiati.

Humidity protection layer applied to bottom side and T&G sides.

Misure:

Sizes:

Spessore 11 mm

Thickness 11 mm

Larghezza da 70 mm

Width 70 mm

Lunghezza da 300 a 600 mm

Length from 300 to 600 mm

Sistema d'incastro:

Joint System :

Maschio - Femmina

Tongue & Groove

Peso:

Weight

Circa 11 kg x mq.

About 11 Kilos x sq.m.

Installazione:

Laying Types:

Posa incollata con adesivo

bi-componente o esente d'acqua


Gluing installation with bi-composite glue without water

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:



Listone Calabria Solid Wood 14mm High Performance



De Pino Parquets



Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:
Prefinito in legno massello
Prefinished solid wood floor

Strato protettivo antiumido applicato sul lato inferiore e sui lati maschiati.
Humidity protection layer applied to bottom side and T&G sides.

Misure:

Sizes:
Spessore 14 mm
Thickness 14 mm
Larghezza da 70 mm
Width 70 mm
Lunghezza da 400 a 600 mm
Length from 400 to 600 mm

Sistema d'incastro:

Joint System :
Maschio - Femmina
Tongue & Groove

Peso:


Weight
Circa 14 kg x mq.
About 14 Kilos x sq.m.

Installazione:


Laying Types:
Posa incollata con adesivo
bi-componente o esente d'acqua
Gluing installation with bi-composite
glue without water

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:



Listone Calabria Solid Wood 19mm High Performance



De Pino Parquets



Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:
Prefinito in legno massello
Prefinished solid wood floor

Strato protettivo antiumido applicato sul lato inferiore e sui lati maschiati.
Humidity protection layer applied to the bottom side and T&G sides.

Misure:

Sizes:
Spessore 19 mm
Thickness 19 mm
Larghezza da 75-95-115-150 mm
Width 75-95-115-150 mm
Lunghezza da 300 a 1400 mm
Length from 300 to 1400 mm

Sistema d'incastro:

Joint System :
Maschio - Femmina
Tongue & Groove

Peso:


Weight
Circa 19 kg x mq.
About 19 Kilos x sq.m.

Installazione:

Laying Types:
Posa incollata con adesivo
bi-componente o esente d'acqua
*Gluing installation with bi-composite
glue without water*


Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:





Listone Calabria Perseo 7



De Pino Parquets

Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Prefinito con supporto a 2 strati
Strato superiore : Olivo Massello \pm mm 3,6
Strato inferiore : Multistrato Betulla
Cover coat : Solid Olive wood \pm mm 3,6
Counter layer : Birch multi-layer

Misure:

Sizes:

Spessore 11 mm
Thickness 11 mm
Larghezza 70 mm
Width 70 mm
Lunghezza 500 - 450 - 400 mm
Length 500 - 450 - 400 mm

Sistema d'incastro:

Joint System :

Maschio - Femmina
Tongue & Groove

Peso:

Weight

Circa 8 kg x mq.
About 8 Kilos x squ.m.

Installazione:

Laying Types:

Posa incollata con adesivo
bi-componente o esente d'acqua
Gluing installation with bi-composite
glue without water

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:




**Prodotto Brevettato
Patent pending**

www.depino.eu
e-mail: info@depino.eu

Specifiche imballo (Packaging) :
n. 22 pezzi (pieces) DX
n. 22 pezzi (pieces) SX
totale n. 44 pezzi (pieces)



Listone Calabria Titanic 3 layers



De Pino Parquets



Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Prefinito con supporto a 3 strati
Bisellato sui 4 lati
Strato superiore : Olivo Massello \pm mm 3,6
Strato inferiore : Multistrato Betulla
Controbilanciatura : Tranciato in legno
Top Layer : Solid Olive wood \pm mm 3,6
Bevelled 4 sides G04
Center layer : Birch multi-layer
Bottom layer : Wood veneer

Misure:

Sizes:

Spessore 14 mm
Thickness 14 mm
Larghezza da 200 - 180 - 160 mm
Width from 200 - 180 - 160 mm
Lunghezza da 500 a 1800 mm
Length from 500 to 1800 mm

Sistema d'incastro:

Joint System :

Maschio - Femmina
Tongue & Groove

Peso:

Weight

Circa 13 kg x mq.
About 13 Kilos x sq.m.

Installazione:


Laying Types:

Posa flottante oppure incollata con
adesivo bi-componente o esente
d'acqua


*Floating installation or Gluing installation
with bi-composite glue without water*

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:



Listone Calabria Timeless 2 layers



De Pino Parquets



Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Prefinito con supporto a 2 strati

Bisellato sui 4 lati

Strato superiore : Olivo Massello \pm mm 3,6

Strato inferiore : Multistrato Betulla

Top Layer : Solid Olive wood \pm mm 3,6

Bevelled 4 sides G04

Center layer : Birch multi-layer

Misure:

Sizes:

Spessore 13 mm

Thickness 13 mm

Larghezza da 140 - 115 - 95 mm

Width from 140 - 115 - 95 mm

Lunghezza da 400 a 1500 mm

Length from 400 to 1500 mm

Sistema d'incastro:

Joint System :

Maschio - Femmina

Tongue & Groove

Peso:

Weight

Circa 12 kg x mq.

About 12 Kilos x sq.m.

Installazione:

Laying Types:

Posa flottante oppure incollata con
adesivo bi-componente o esente
d'acqua


*Floating installation or Gluing installation
with bi-composite glue without water*

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:



Wood & Marble Advanced pre-assemblato pre-assembled



De Pino Parquets



Sistema di estrazione
del marmo, che consente la
rimozione e la riapplicazione
del marmo per l'eventuale
rilevigatura nel tempo.

*The marble-extraction
system allows to remove and
relay the marble at the time of
servicing the floor.*

Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Prefinito in Olivo massello
pre-composto con supporto in
multistrato di betulla ed inserto
centrale in marmo.

*Pre-finished product in massive Olive
wood, pre-built with a birch multilayer
support and marble centerpiece.*

Misure:

Sizes:

Spessore 14 mm
Thickness 14 mm
Larghezza 450 mm
Width 450 mm
Lunghezza 450 mm
Length 450 mm

Sistema d'incastro:

Joint System :

Maschio - Femmina
Tongue & Groove

Peso:

Weight

Circa 15 kg x mq.
About 15 Kilos x sq.m.

Installazione:

Laying Types:


Posa incollata con adesivo
bi-componente o esente d'acqua
*Gluing installation with bi-composite
glue without water*

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:



Royal Series



De Pino Parquets



M
o
s
a
i
c
o

Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Mosaico in Olivo massello
Solid Olive wood Mosaic

Misure:

Sizes:

Spessore 6 mm

Thickness 6 mm

Larghezza 290 mm

Width 290 mm

Lunghezza 290 mm

Length 290 mm

Sistema di assemblaggio:

Assembly System :

Pre-composto incollato su rete
Pre-bonded on nylon net

Peso:

Weight

Circa 6 kg x mq.

About 6 Kilos x sq.m.

Installazione:



Laying Types:

Posa incollata con adesivo
specifico consigliato

*Laying bonded with adhesive specifically
recommended*

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:

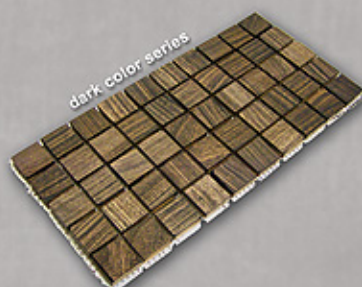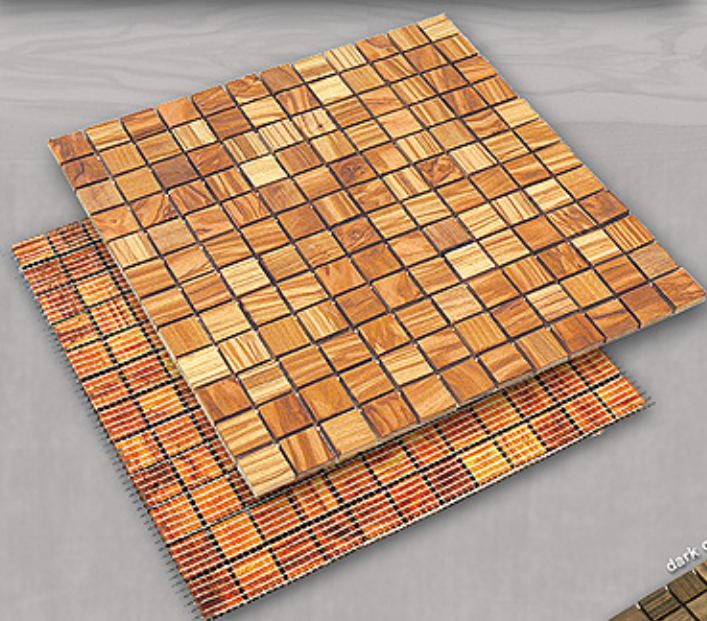


Testato con prodotti MAPEI spa
incollato con adesivo Ultrabond P997 1K T
stuccato con Kerapoxy design + Mapeglitter
Product tested with MAPEI spa specific products
Adhesive : Ultrabond P997 1K T
Grouting : Kerapoxy design + Mapeglitte

Prodotto Brevettato
Patent Pending

www.depino.com
e-mail: info@depino.com

Pavimenti Tradizionali in Olivo Massello

Solid Olive Wood Floors



De Pino Parquets

Superior



Nodino



Chiaro-Bruno



Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Legno massello di Olivo
Solid Olive Wood

Misure:

Sizes:

Lamparquet 10 mm

Larghezza da 40 a 60 mm

Width from 40 to 60 mm

Lunghezza da 200 a 300 mm

Length from 200 to 300 mm

Listoncino 14 mm

Larghezza da 65 a 70 mm

Width from 65 to 70 mm

Lunghezza da 350 a 550 mm

Length from 350 to 550 mm

Tipo di Finiture:

Surface:

Scorniciato

Planing

Peso:

Weight

Circa 10 kg x mq.

About 10 Kilos x squ.m.

Installazione:

Laying Types:

Posa incollata con adesivo


bi-componente o esente

d'acqua

Gluing installation with

bi-composite glue without water

Battiscopa Olivo Skirting Board



De Pino Parquets



Mod. 7010




Mod. 5015



3 Strati Massello
Solid 3 layers

Massello Flessibile (max 65°)
Solid Flexible (max 65°)

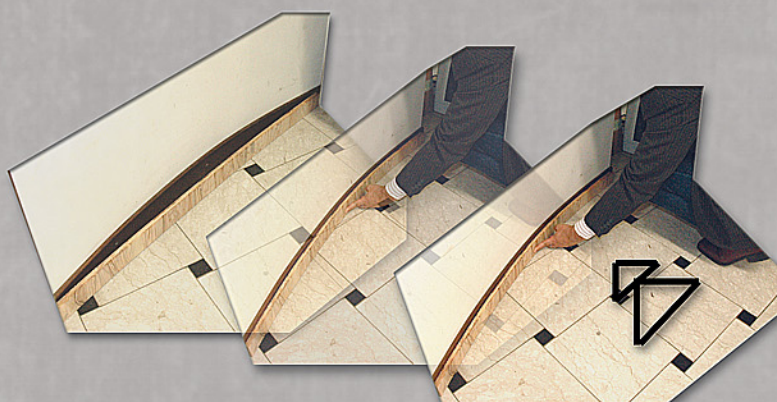

Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Battiscopa in legno massello di Olivo multi-lamellare contrapposto flessibile.

Solid skirting board in Olive wood multi-layer Flexible.

Misure:

Sizes:

Mod. 7010 Spessore 10 mm
Altezza 70 mm
Lunghezza 1200 mm
Thickness 10 mm
Vertical height 70 mm
Length 1200 mm

Mod. 5015 Spessore 15 mm
Altezza 50 mm
Lunghezza 1200 mm
Thickness 15 mm
Vertical height 50 mm
Length 1200 mm

Peso:


Weight

Circa 0,9 kg x ml.


About 0,9 Kilos x L.m.

Tipo di Finitura disponibile:

Type of finishing available:



Espositore professionale Olive displays set



De Pino Parquets



Caratteristiche Tecniche:

Technical Information:

Struttura:

Structure:

Pannelli in HDF con base di
supporto in legno massello

Misure :

Sizes:

Altezza 135 cm

Height 135 cm

Larghezza 50 cm

Width 50 cm

Lunghezza 75 cm

Length 75 cm

Peso:

Weight

Circa 83 kg

About 83 Kilos

Tipo di Finitura :

Type of finishing :

Verniciato antracite crome

Varnish dark crome





De Pino Wood Floors

Via Montegrappa 10

89024 Polistena (RC) - Italia

Tel. +39 0966 931583 - 949790

Fax +39 0966 943946 - 933545

www.depino.eu

info@depino.eu